

# **FAUX TASSEAU**


Pose selon DTU 41.2



**GAMME** 



## Profil faux tasseau donnant profondeur et relief

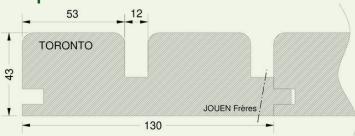





Réaction au feu D-s2, d0



Notre traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, dans un four pressurisé confère de nouvelles propriétés au bois.

- Sans intrant chimique
- Durabilité améliorée
- Stabilité dimensionnelle
- Augmentation de la classe emploi (Classe 3a 3b)
- Surface grise et homogène plus rapidement

Fixation pointes dissimulées

**Pose Verticale** 

Toutes longueurs selon bois disponibles entre 3.00 ml et 5.40 ml

Coupe d'équerre en bout de lame

Raboté sur les 4 faces

### Nos essences de bois T.H.T.

#### **ÉPICÉA**

• 43 x 130 mm

#### PEUPLIER

• Possibilité sur demande. Réservé petite surface uniquement



## Nos options disponibles

Finition brossée sur essence Épicéa

Finition brut de sciage sur essence Épicéa

Débit sur liste - mise à longueur spécifique

## **FINITION COULEUR:**



В

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.