

BARDAGE SPÉCIAL


Pose
selon
DTU 41.2

OLÉRON

GAMME



Profil couvre-joint traditionnel des Landes

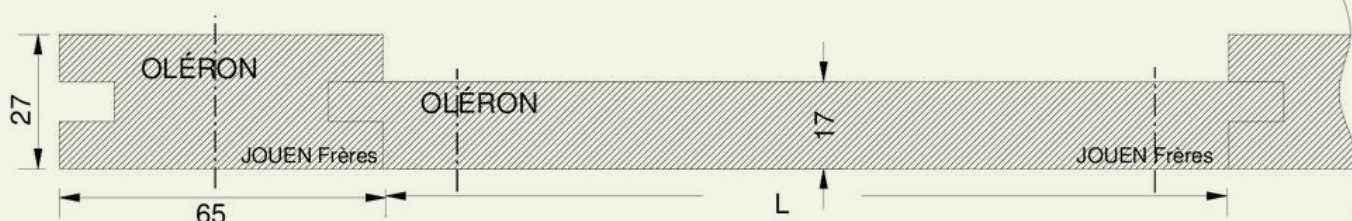

Classe
emploi
3a 3b

Réaction
au feu
D-s2, d0



Notre traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, dans un four pressurisé confère de nouvelles propriétés au bois.

- Sans intrant chimique
- Durabilité améliorée
- Stabilité dimensionnelle
- Augmentation de la classe emploi (Classe 3a 3b)
- Surface grise et homogène plus rapidement

Fixation pointes apparentes

Pose Verticale

Toutes longueurs selon bois disponibles entre 3.00 ml et 5.40 ml

Coupe d'équerre en bout de lame

Raboté sur les 4 faces

Profil comprenant planche et couvre-joint

Nos essences de bois T.H.T.


ÉPICÉA

(profil composé de 2 lames)

- 27 x 65 mm + 17 x 175 mm
- 27 x 65 mm + 17 x 125 mm

PEUPLIER

- NC

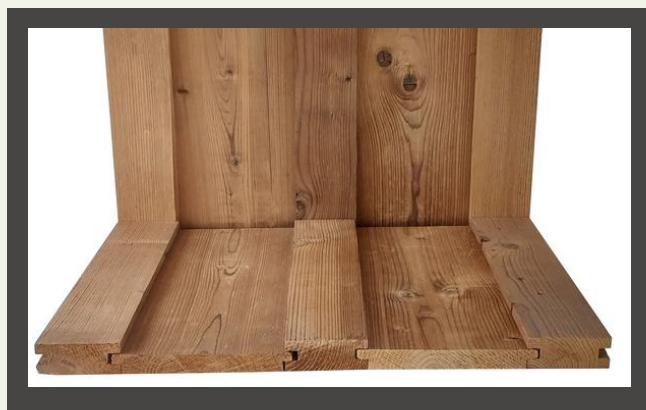

Nos options disponibles

Finition brossée sur essence Épicéa

Finition brut de sciage sur essence Épicéa


Débit sur liste - mise à longueur spécifique

FINITION COULEUR : RUBIO SATURABOIS

- Huiles et pigments naturels
- Tenue longue durée
- Entretien facile



FINITION HABILLAGE : Détail sur fiche accessoires



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.