



Le Bois Naturel, Sain et Durable

Depuis 1981

GAMME INITIALES



INITIALES

PORTAILS ET CLÔTURES
EN BOIS PAR
JOUEN FRÈRES

Frise FR576



Photo non contractuelle, l'esthétique peut varier en fonction des dimensions de votre projet

Essence disponible : Sipo ou Fraké T.H.T.
Bois certifié OLB ou FSC
Origine Afrique
Classe emploi 3a, 3b

Poteaux en bois Sipo 90x90mm

Demi-poteaux 45x90mm pour une fixation murale

Fixation par platines ou pieds de poteaux (pour une frise inférieur à 600mm de hauteur), à sceller ou à visser

Balustres en 140x20mm pris entre 2 traverses de 100x48mm

Claire-voie d'environ 15mm entre les balustres

Assemblages tenons-mortaises

Hauteur : 1010mm


Largeur maxi : 2000mm par élément (poteaux compris)



Notre Traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, confère de nouvelles propriétés au bois, sans intrant chimique.

- durabilité améliorée
- stabilité dimensionnelle
- augmentation de la classe emploi (Classe 3)
- une surface grise et homogène plus rapidement



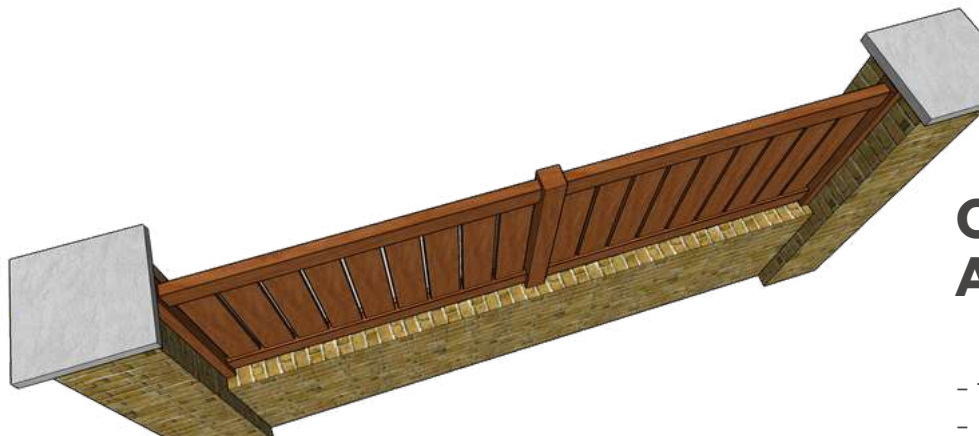

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- finition brossée (*sur demande*)
- finition couleur (*à valider sur échantillon*)



Photo non contractuelle, l'esthétique peut varier en fonction des dimensions de votre projet

FINITION COULEUR :

- Huiles et pigments naturels
- Tenue longue durée
- Entretien facile



Composez un ensemble avec portail et portillon