

Transmettre le livret utilisateur au client final



Le Bois Naturel, Sain et Durable

Depuis 1981

LIVRET POSEUR

Félicitations ! Vous venez d'acquérir l'un de nos **portails battants**, afin de l'installer dans les meilleures conditions et de préserver sa durabilité, merci de prendre connaissance et de respecter les indications et recommandations qui suivent.





www.jouen-freres.fr



L'HUILE EN FINITION NOTRE CHOIX

Nous utilisons pour nos réalisations des bois exotiques naturellement durables et des essences T.H.T. rendues durables.



Nous avons fait le choix de proposer des produits bruts ou avec une finition huilée (Saturateur de chez Rubio). Cette finition teinte la surface du bois dans la matière. Elle souligne les veines du bois et elle contribue à affirmer son caractère de matière naturelle.

Cette huile respecte le bois qui est un matériau noble et vivant.

Les produits pelliculants type lasures ou peintures (annulant la garantie de nos produits) étouffent le bois et réduisent fortement sa durée de vie. Les produits vont conserver l'humidité dans le bois, ce qui peut amener à son pourrissement prématuré, contrairement à notre finition huilée qui laisse respirer le bois et contribue à sa durabilité de manière écologique.





Le Bois Naturel, Sain et Durable

Depuis 1981

REMISE EN COULEUR


Rubio
MONOCOAT



La remise en couleur se fait dès que la couleur commence à pâlir. Il n'y aura pas de chevauchement de couleur, car le produit se mettra uniquement dans les zones n'ayant plus de produit.

La remise en couleur se fera sur bois sec.

Pour plus d'informations, consultez le site de Rubio.



1. Nettoyer votre portail avec de l'eau et de la javel diluée sans frotter.
2. Rincer abondamment et laisser sécher.
3. Mélanger votre pot de teinte (ATTENTION, il doit correspondre à la même teinte appliquée préalablement).
4. Appliquer une petite quantité de produit sur les zones pâlies.
5. Laisser agir quelques instants.
6. Essuyer l'excédent et mettre immédiatement votre éponge d'application dans de l'eau.



Le Bois Naturel, Sain et Durable

Depuis 1981

Les vis de fixation dans vos supports, piliers ou seuil, ne sont pas fournies.

FICHE DE POSE

ACCESSOIRES :

- Portail
- 4 pentures équerres (2 hautes et 2 basses)
- Boulons, écrous, rondelles, vis de préfixation


- 1 butée et 2 arrêts
- 2 gonds
- 2 crapaudines
- 1 serrure en applique complète (cylindre, plaque de propreté, boîtier serrure, jeu de béquilles, gâche).

Attention, les cales ne sont pas fournies.


TOUS LES SCHÉMAS SONT **VUE DE LA PROPRIÉTÉ.**




Mettre en place des cales dessous, laisser un jeu de min 25mm. Au sol, tracer la ligne des battants (faire attention que le portail ne touche pas le sol en position ouverte).

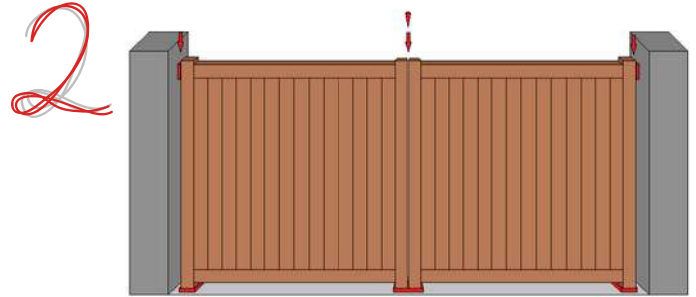


Présenter les vantaux et insérer les cales.

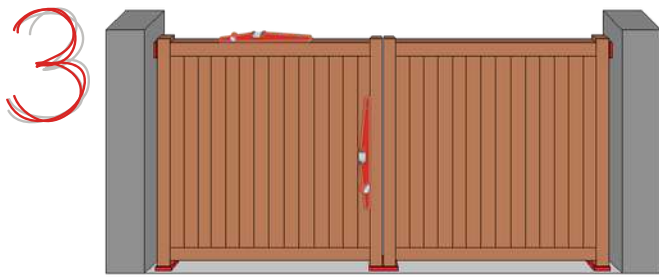


Mettre d'aplomb les vantaux, puis les régler (régler les jeux entre chaque vantail et pilier à l'aide de cales de 25mm).

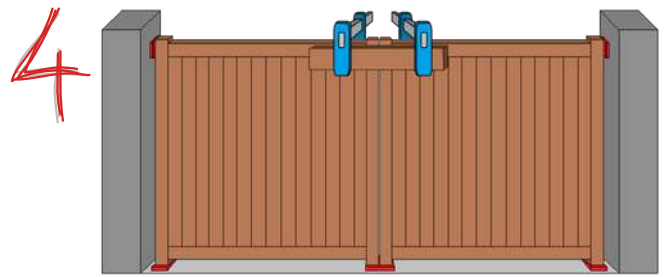

Solidariser les vantaux avec une cale et des serre-joints (laisser un jeu de 15mm entre les 2 vantaux).

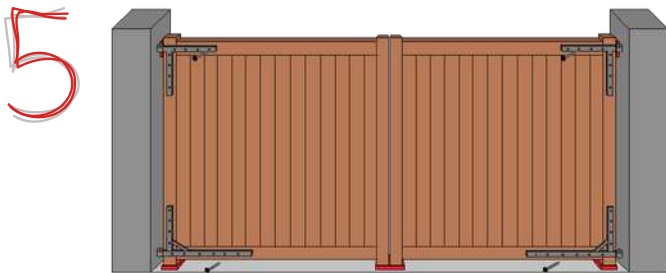


Pré-monter les pentures (avec 3 vis de préfixation PAR penture). N.B : la petite en haut et la grande en bas.

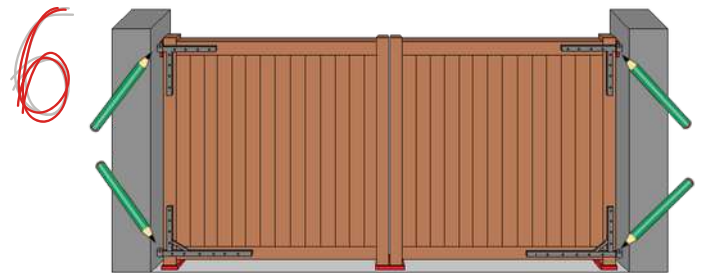


Tracer la position des gonds et crapaudines.


FICHE DE POSE

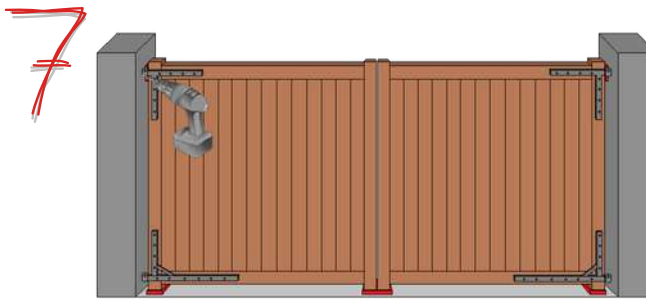


Percer l'emplacement des gonds et des crapaudines.

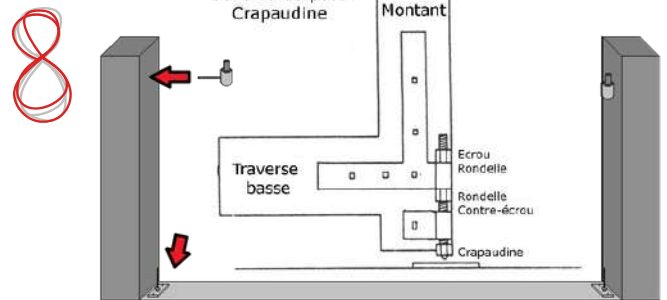


Mettre en place les gonds et les crapaudines.

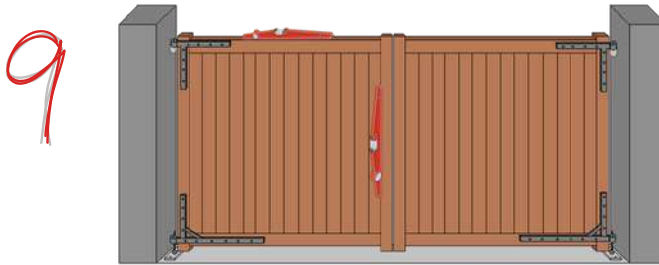


Repositionner les vantaux, réajuster les pentures dans les gonds et reconstrôler l'aplomb des vantaux et tester l'ouverture des vantaux.

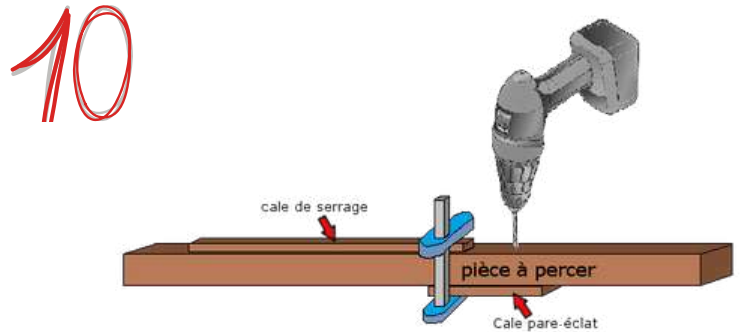


Percer avec un pare-éclat et boulonner les pentures.

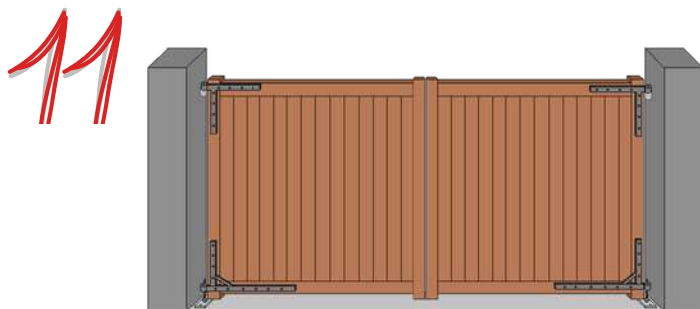


Mettre en place les vantaux.

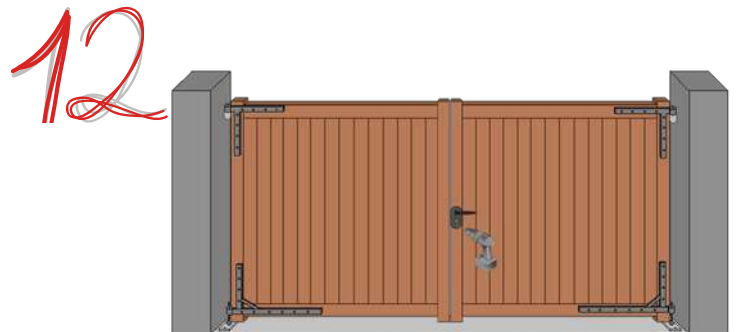

Poser la serrure et la gâche.

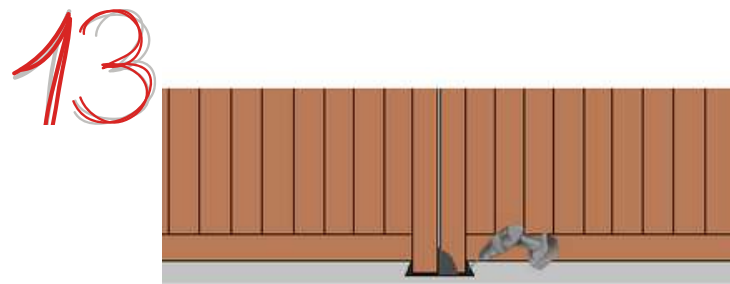

Visser la butée en alignant les vantaux.

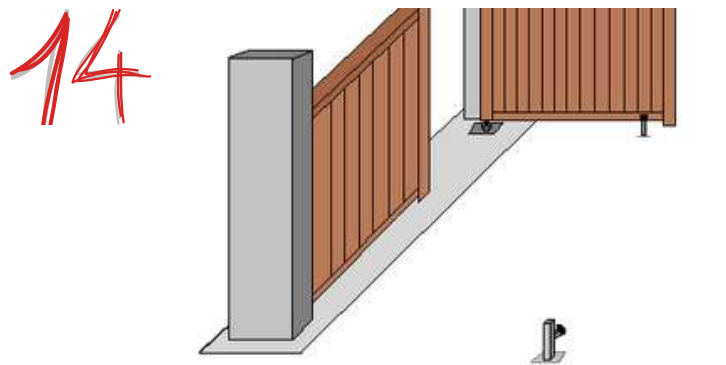

Sceller les arrêts de chaque côté du portail.

ENTRETIEN

SANS FINITION COULEUR



Nous vous recommandons de nettoyer votre produit à l'eau claire ou avec quelques gouttes de savon, au minimum 1 fois par an et idéalement au printemps et à l'entrée de l'hiver. Il est recommandé de brosser avec une brosse souple dans le sens des lames.



Sur certaines zones, en fonction de l'exposition, peuvent apparaître des noircissements, des micro-algues ou différentes mousses qui accentuent le phénomène de glissance. Dans ce cas, mouillez votre terrasse puis pulvérisez de l'extrait de javel (9.6%), attendez 2 à 3 minutes puis rincez abondamment.



L'usage d'un nettoyeur haute pression est contre-indiqué au risque d'endommager l'aspect du bois. Cela entraînera donc une annulation de la garantie.

AVEC FINITION COULEUR



Pour un produit avec finition couleur Saturabois, retirer le maximum de saleté puis pulvériser le savon Rubio (RMC savon extérieur, cf. sur le site RUBIO : www.rubiomonocoat.fr) et nettoyer avec un chiffon microfibre. Enfin, laisser sécher. (suivre la fiche précautions jointe avec votre produit).



Lors d'une finition couleur Saturabois, prévoir une remise en couleur partielle ou totale (cf. fiche remise en couleur), en fonction de l'exposition et de l'état de surface du support (cf. protocole Rubio sur www.rubiomonocoat.fr)

SINGULARITES DU BOIS

LES NŒUDS

DESCRIPTION


C'est un aspect naturel du bois qui correspond à la croissance des branches à partir du tronc. La quantité et la taille des nœuds sont en fonction de l'essence. Notre technique THT fait étoiler les nœuds lors de la chauffe pour les stabiliser.



Peuplier



Frêne

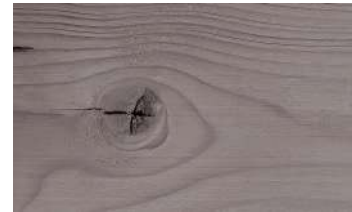


Epicéa


LES GERCES ET LES FENTES

DESCRIPTION

Elles sont dues à l'élimination de l'humidité des bois, ce qui veut dire qu'en période humide, elles ont tendance à se refermer. Ce phénomène naturel ne change rien quant à la durabilité du bois.

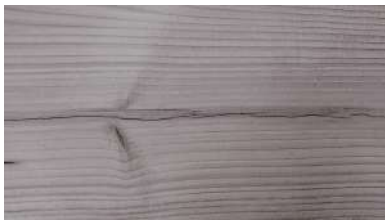

Gerces



Fentes

LE GRISONNEMENT

DESCRIPTION

C'est une évolution **naturelle** du bois en extérieur. En effet, selon l'exposition aux rayons ultra-violet, à la pluie ou encore à la pollution, le grisonnement sera plus ou moins rapide à apparaître (très rapide et homogène sur le T.H.T). Ce changement de couleur n'aura pas le même effet d'une lame à une autre.



A la pose



13 mois après



Le Bois Naturel, Sain et Durable

Depuis 1981

Ets Jouen Frères
ZAC des Pâtis
56910 Saint Nicolas du Tertre.
02.97.93.78.00
contact@jouen-freres.fr
www.jouen-freres.fr

